

NOTE:

1. MATERIAL:

- 1.1 INSULATOR: LCP, UL94V-0, COLOR: BLACK.
- 1.2 CONTACTS: BRASS,

2. FINISH:





- 2.1 CONTACTS: 80μ" MIN. TIN PLATED ENTIRETY,  
30μ" MIN. NICKEL UNDERPLATED OVERALL.

3. SPECIFICATIONS:

- 3.1 CURRENT RATING: 5A.
- 3.2 VOLTAGE RATING: 250V.
- 3.2 CONTACT RESISTANCE: 10mΩ MAX.
- 3.3 INSULATION RESISTANCE: 1000MΩ MIN.
- 3.4 DIELECTRIC WITHSTANDING VOLTAGE: AC 1500V/MINUTE.
- 3.5 OPERATING TEMPERATURE: -25°C TO +85°C.

4. OTHERS:

- 4.1 THIS COMPONENT AND ITS HOMOGENEOUS SUB COMPONENTS ARE RoHS COMPLIANT.
- 4.2 RESISTANCE TO SOLDERING HEAT 265°C FOR 5 SECONDS, (NOT INCLUDING THE PLASTIC POST)

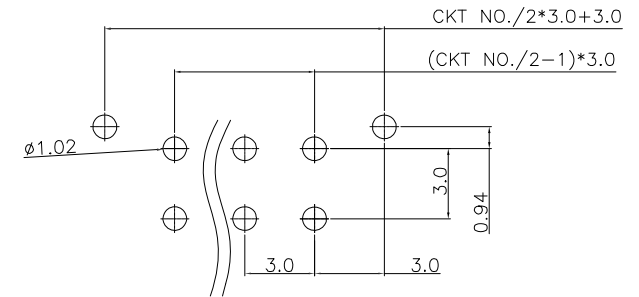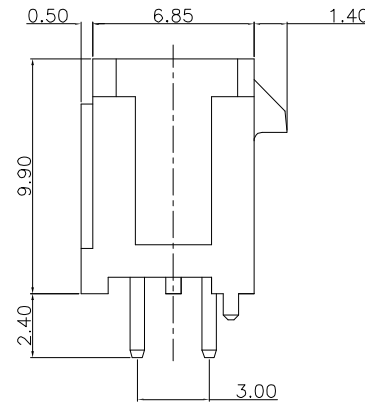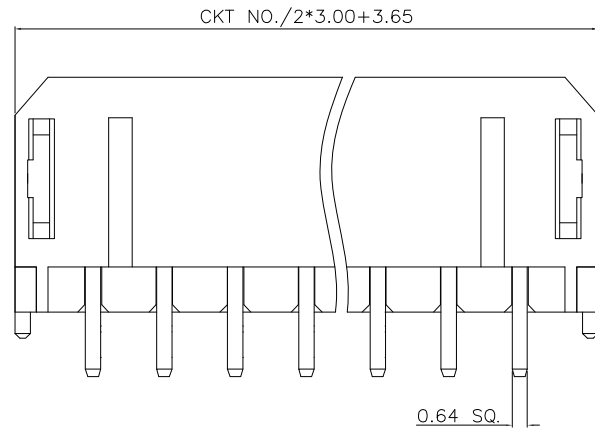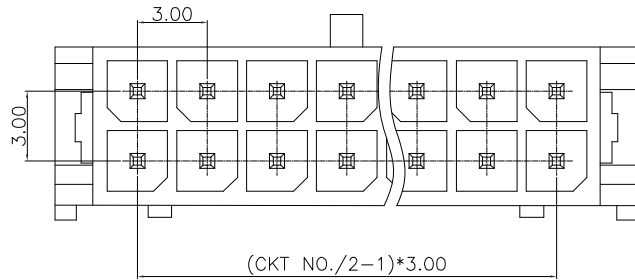

RECOMMENDED PCB LAYOUT  
COMPONENT SIDE(TOL: ±0.05mm)

版本 千川	變更內容 MODIFIXATION	日期 DATE




东莞市千川电子有限公司

DONG GUAN QIAN CHUAN ELECTRONIC CO., LTD

公差 TOLERANCE	數量 QUANTITY	制圖 DRAWIN	潘富国	品名 TITLE	ATX 3.00PH H=9.90mm 针长2.40mm 系列PIN DIP 180度		
.X ± 0.35	單位 UNIT	審核 CHECKED	QC	料號 PART NO.	QATC-A_3990240DIP		
.XX ± 0.25	比例 SCALE	核准 APPROVE	LGL	材質 MATERIAL			
.XXX ± 0.15	圖幅 SIZE	角法 PROJ.		頁數 SHEET	1 OF 2	顏色 COLOR	
X° ± 3°							
.X° ± 1.5°							

說明: △:備注 ◇:版本變更 ⊕:尺寸序號 ■:重點尺寸

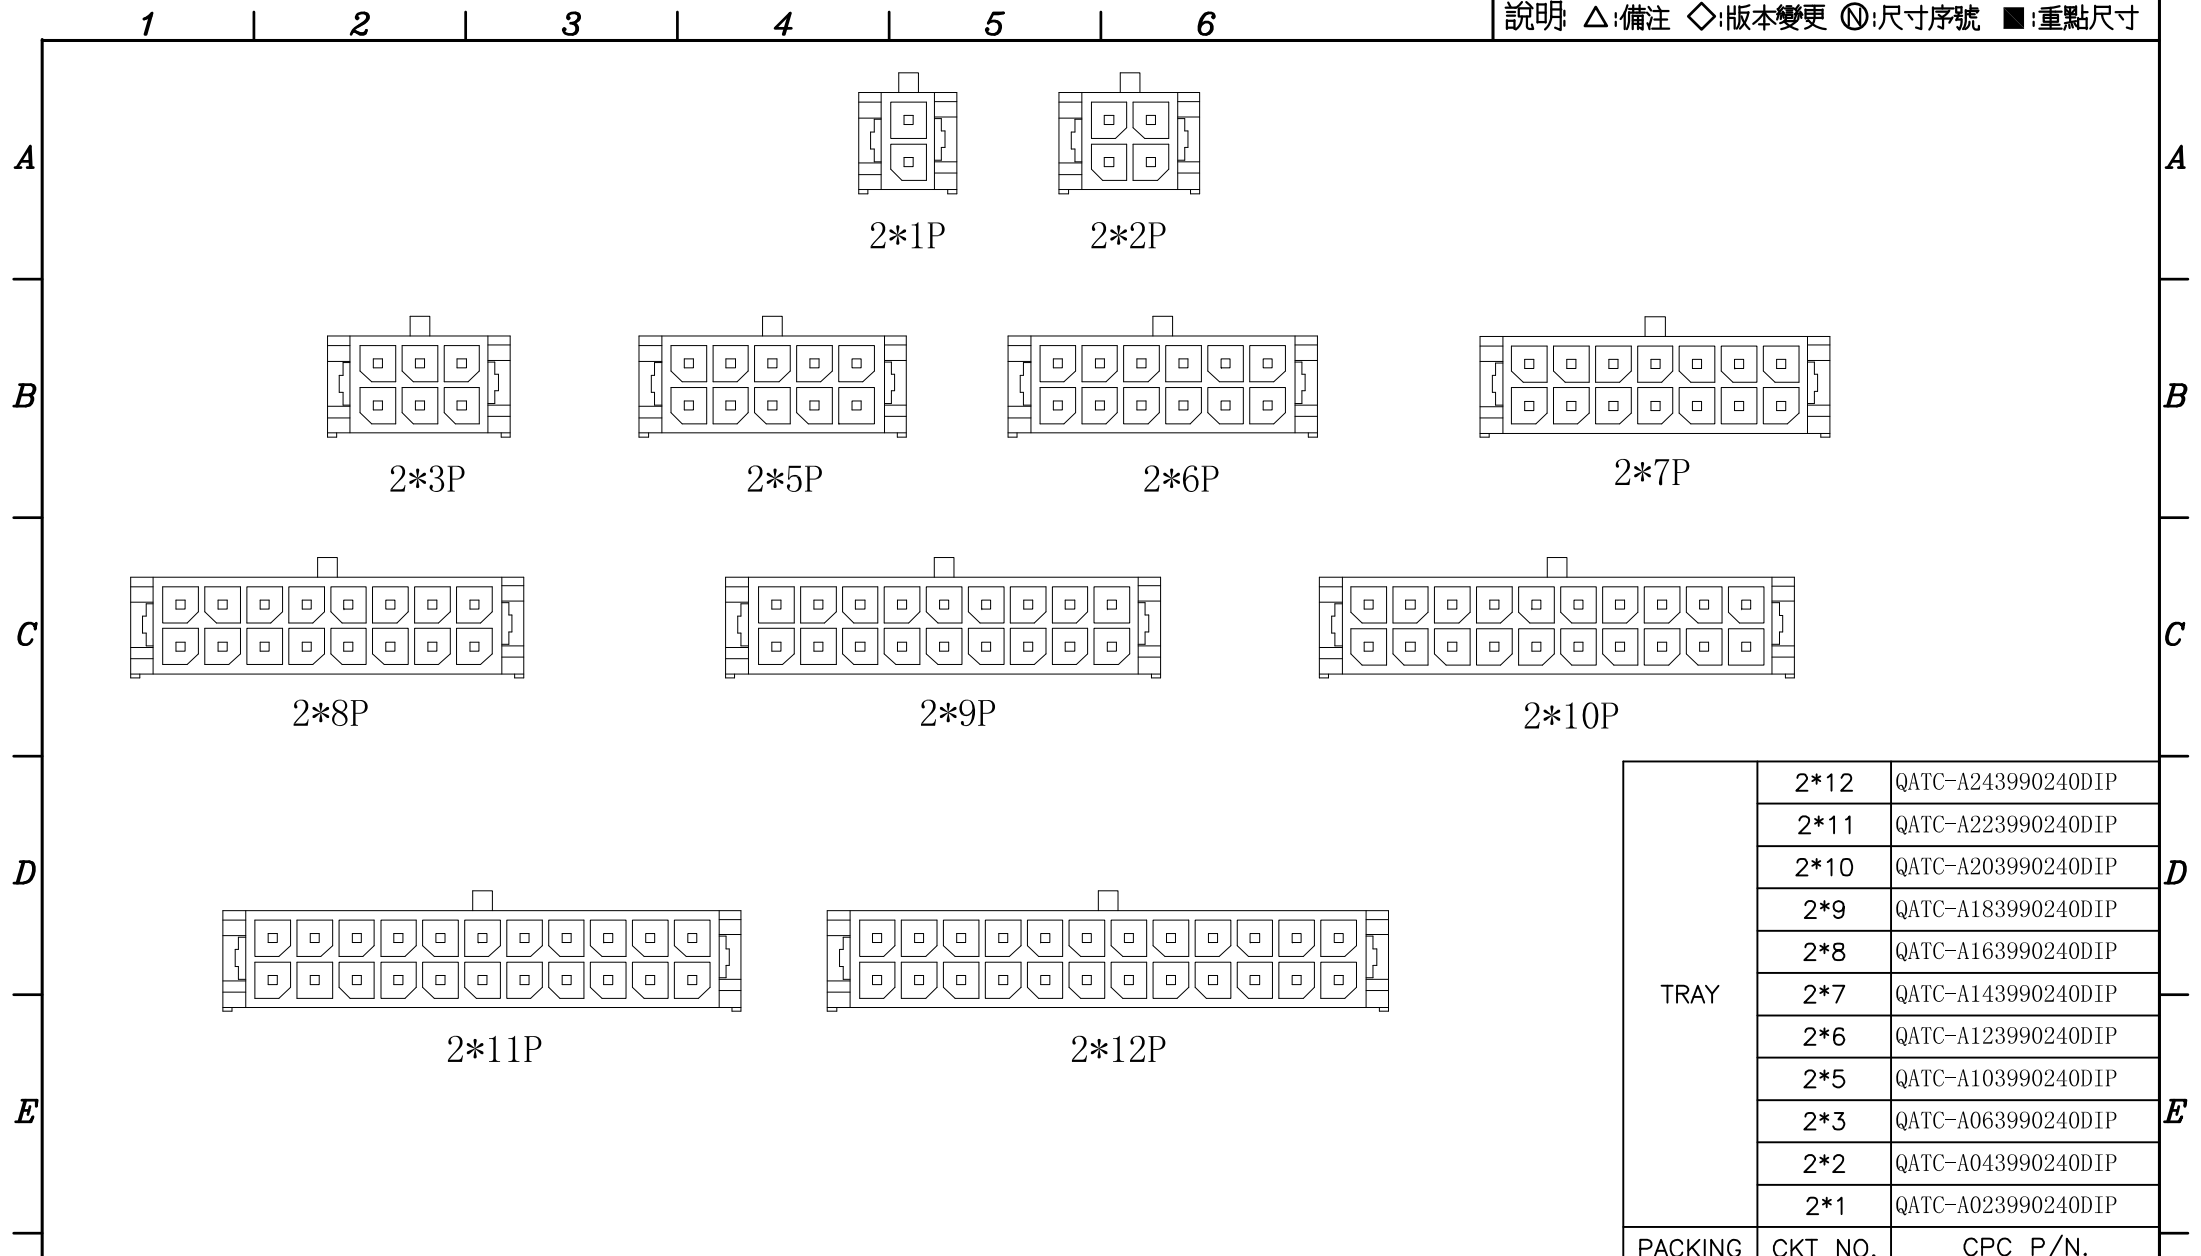

TRAY	2*12	QATC-A243990240DIP
	2*11	QATC-A223990240DIP
	2*10	QATC-A203990240DIP
	2*9	QATC-A183990240DIP
	2*8	QATC-A163990240DIP
	2*7	QATC-A143990240DIP
	2*6	QATC-A123990240DIP
	2*5	QATC-A103990240DIP
	2*3	QATC-A063990240DIP
	2*1	QATC-A023990240DIP
PACKING	CKT NO.	CPC P/N.

版本	變更內容	日期
千川	MODIFICATION	DATE

 东莞市千川电子有限公司  
DONG GUAN QIAN CHUAN ELECTRONIC CO., LTD

公差 TOLERANCE	數量 QUANTITY	制圖 DRAWING	潘富国	品名 TITLE	ATX 3.00PH H=9.90mm 针长2.40mm 系列PIN DIP 180度	
.X ± 0.35	單位 UNIT	審核 CHECKED	QC	料號 PART NO.	QATC-A_3990240DIP	
.XX ± 0.25	比例 SCALE	核准 APPROVE	LGL	材質 MATERIAL		
.XXX ± 0.15	圖幅 SIZE	角法 PROJ.		頁數 SHEET	2 OF 2	顏色 COLOR
X° ± 3°						
.X° ± 1.5°						

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10